


---

# NETTOYAGE & ENTRETIEN

Un jeu d'enfant pour le parquet Bauwerk

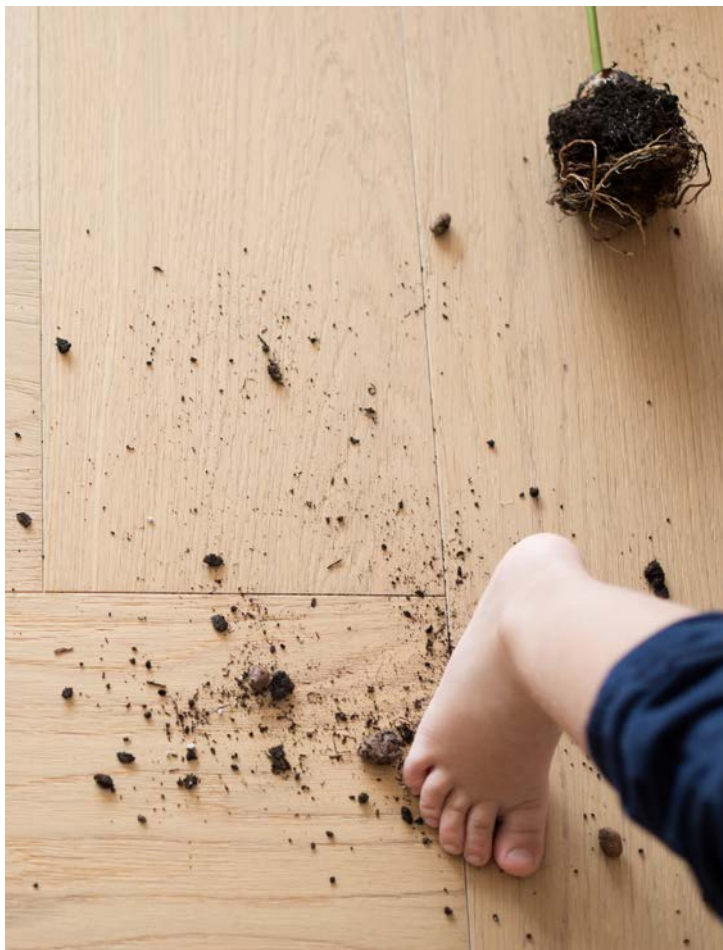

**BAUWERK®**

*Parquet*

---

*Le bon produit de nettoyage et d'entretien*

# POUR CHAQUE SITUATION ET POUR CHAQUE PARQUET

Avec le parquet Bauwerk, vous obtenez un sol en bois de haute qualité, sain pour l'habitat et d'une beauté intemporelle. Pour que le plaisir de notre parquet dure longtemps, nous vous proposons un assortiment de produits de nettoyage et d'entretien adaptés.



*[shop.bauwerk-parkett.com](http://shop.bauwerk-parkett.com)*

Vous pouvez acheter tous les produits de nettoyage et d'entretien (également disponibles en set) et autres accessoires dans nos Mondes du parquet, auprès de nos partenaires de pose ou directement dans notre boutique en ligne.

## **Nettoyage et entretien des parquets huilés naturel**

L'huilage des parquets permet d'obtenir une imprégnation de la surface qui procure au bois une protection contre l'usure et les salissures.

Le nettoyage et l'entretien courants protègent cette surface et préservent l'aspect naturel.

### **Nettoyage d'entretien**

Pour le nettoyage courant et l'élimination des particules de saleté, le passage d'un balai, d'un applicateur-mop ou d'un aspirateur est généralement suffisant. Les salissures plus tenaces peuvent être enlevées avec un chiffon humide. Pour procéder à un nettoyage humide, vous pouvez ajouter un nettoyant non abrasif à l'eau de nettoyage, comme le détergent pour parquet Bauwerk\*.

Les salissures peuvent être enlevées à l'aide du nettoyant intensif Bauwerk\* ou du détachant Bauwerk\*.

### **Nettoyage en profondeur**

Le nettoyant intensif Bauwerk\* peut être utilisé pour enlever les anciennes couches de produit d'entretien.

### **Premier entretien**

Le premier entretien est réalisé sur demande par votre poseur directement après la pose. Cette opération assure une protection supplémentaire aux joints et arêtes face à l'infiltration de la saleté et de l'humidité. Nous conseillons d'utiliser l'Huile d'entretien Bauwerk Eco incolore\* pour le premier entretien.

### **Entretien courant**

Le nettoyant d'entretien Bauwerk\* est parfaitement indiqué pour l'entretien courant. Ce soin concentré est à diluer dans l'eau de nettoyage. La fréquence d'utilisation varie en fonction du degré de sollicitation.

### **Rénovation de la surface**

La surface propre peut être rafraîchie avec une huile d'entretien Bauwerk appropriée. La fréquence de l'application de l'huile dépend de l'utilisation du parquet. Nous vous conseillons de faire une nouvelle application d'huile une fois par an.

\* Veuillez respecter les consignes d'utilisation figurant sur le flacon.

## **Nettoyage et entretien des parquets vernis**

Une couche de vernis appliquée à plusieurs reprises a pour effet de fermer la surface du bois et de protéger le parquet de l'usure et de la saleté. Bauwerk propose deux types de surfaces vernies vitrifiées : B-Protect® et verni mat. Les produits nettoyants Bauwerk éliminent efficacement la saleté; l'entretien, quant à lui, permet de raviver la fonction protectrice du vernis.

### **Nettoyage d'entretien**

Pour le nettoyage courant et l'élimination des particules de saleté, le passage d'un balai, d'un applicateur-mop ou d'un aspirateur est généralement suffisant. Les salissures plus tenaces peuvent être enlevées avec un chiffon humide. Pour procéder à un nettoyage humide, vous pouvez ajouter un nettoyant non abrasif à l'eau de nettoyage, comme le détergent pour parquet Bauwerk\*.

Les salissures peuvent être enlevées à l'aide du nettoyant intensif Bauwerk\* ou du détachant Bauwerk\*.

### **Nettoyage en profondeur**

Le nettoyant intensif Bauwerk\* peut être utilisé pour enlever les anciennes couches de produit d'entretien.

### **Premier entretien**

Le premier entretien est réalisé sur demande par votre poseur directement après la pose. Cette opération assure une protection supplémentaire aux joints et arêtes face à l'infiltration de la saleté et de l'humidité. Nous conseillons d'utiliser le Polish à base de cire\* Bauwerk ou le Produit d'entretien pour parquet Bauwerk Eco\* pour le premier entretien. Remarque: Pour les surfaces B-Protect®, utiliser exclusivement le produit d'entretien pour parquet Bauwerk Eco.

### **Entretien courant**

Pour l'entretien usuel nous conseillons le détergent Bauwerk Eco\*. La fréquence d'application est en relation à l'intensité d'utilisation du sol.

### **Rénovation de la surface**

Pour le rafraîchissement des surfaces vernies mates fortement sollicitées, nous recommandons le polish à base de cire de Bauwerk. Etant donné que l'application doit être effectuée à la machine, nous vous conseillons de prendre contact avec votre poseur.

\* Veuillez respecter les consignes d'utilisation figurant sur le flacon.

## Indications générales

# CONSERVATION DE LA VALEUR DU PARQUET

- › L'être humain, tout comme le parquet, est parfaitement à l'aise dans une pièce lorsqu'il y règne une température de 20 à 22 °C, avec une humidité de l'air située entre 35 et 65 %. Il s'agit là des valeurs optimales pour se sentir bien chez soi. Le bois améliore nettement le climat ambiant ressenti.
- › Une protection de saletés efficace à l'entrée (grilles, tapis de sol grossier, tapis textile), empêche le sable et la saleté de se répandre sur le parquet.
- › Monter des patins en feutre sous le mobilier, les pieds de chaises et de tables, etc. afin d'éviter les griffures et les marques. Les contrôler régulièrement.
- › En cas de fortes contraintes sur le lieu d'installation, par exemple dues aux roulettes de chaises, il est recommandé de poser un tapis de protection disponible dans le commerce, fabriqué en plastique sans plastifiant.
- › Un climat intérieur sain est nécessaire quant à la conservation de la valeur du parquet et le bien-être des personnes. Il doit être accordé une valeur particulière à humidification suffisante (par exemple par l'utilisation d'humidificateurs).
- › Les types de bois qui se caractérisent par un rétrécissement et un gonflement plus important (par ex. acacia) peuvent présenter des joints et des incurvations un peu plus marqués. Un climat de l'habitat optimal peut résoudre ces détails.
- › En utilisation courante la température de surface du chauffage par le sol ne doit jamais dépasser 29 °C.
- › Les rayures et les frottements sur le parquet peuvent être réparés en rafraîchissant la surface. Nous vous conseillons également volontiers en cas de dommages importants ou de taches tenaces.



Vous trouverez des films d'information sur le nettoyage et l'entretien sur la chaîne Youtube de Bauwerk et sur notre site web à la rubrique «*Nettoyage et entretien*».

---

**Suisse et monde entier**

T +41 71 747 74 74  
info@bauwerk.com

**Allemagne**

T +49 7471 70 00  
bodelshausen@bauwerk.com

**Autriche**

T +43 662 873 871 0  
salzburg@bauwerk.com

**France**

T +33 479 34 17 12  
france@bauwerk.com